

Renault KANGOO

Express



Diseñada para hacer más eficiente el trabajo.

Amplia capacidad de carga y práctica por su tamaño. Adaptable a las necesidades para el transporte de mercancía, se convierte en la mejor herramienta funcional de las pequeñas y medianas empresas. Renault KANGOO Express combina a la perfección practicidad, seguridad y rendimiento.



La furgoneta más vendida de México*. Confort, seguridad y espacio.



Conducción	Dirección hidráulica	Suavidad y comodidad en maniobras
Suspensión	Reforzada delantera MacPherson	Mejora el rendimiento
		Mayor durabilidad y resistencia
Diseño interior	Tablero ergonómico	Mayor comodidad y espacio de almacenaje
Seguridad	Bolsa de aire del lado del conductor, frenos ABS, zona de carga cerrada, secciones de fijación para carga al suelo y protección tubular para conductor	
Versatilidad	La única que se adapta a tu negocio	Kit de panadería, kit de tintorería o kit de instalación eléctrica y pintura
Practicidad	Hasta 800 kg de carga y 3 m³ en capacidad volumétrica	Libertad de movimiento para la carga y descarga
	Puerta corrediza lateral y de apertura en abanico (180°) en parte trasera	

Renault KANGOO Express satisface todas las necesidades del mercado.

1. Kit panadería. 2. Kit tintorería.

Especificaciones	Express AC	
CAPACIDADES		
Tanque de combustible	50 litros	
Zona de carga	3 m³	
CONSUMO*	**************************************	
Consumo urbano	11.5 km/l	
Consumo carretera	15.1 km/l	
Consumo mixto	12.9 km/l	
DIMENSIONES		
A Alto	1875 mm	
B Ancho	1663 mm	
C Distancia entre ejes	2600 mm	
D Largo	3995 mm	
DIRECCIÓN		
Diámetro de giro	10.5 m	
Tipo	Hidráulica	
FRENOS		
Delanteros/Traseros	Discos ventilados/Tambor	
ABS	S (serie)	
MOTOR		
Alimentación	Inyección multipunto	
Árbol de levas	Doble	
Caja de cambios	Manual de 5 velocidades	
Cilindrada	1598 cm ³	
Combustible	Gasolina Magna	
Número de válvulas	16	
Potencia máxima hp/rpm	110 @ 5750	
Tipo	K4M	
Torque máximo N m/rpm	148 @ 3750	
Ubicación	Transversal	
PESOS (kg)		
Carga útil	800 kg**	
Peso en vacío	1075 kg	
Peso máximo autorizado	1875 kg	
RINES/LLANTAS	1 NO.	
Rines	Acero de 14"	
Llantas	165/70 R14	
SUSPENSIÓN		
Delantera	MacPherson	
Trasera	Barra de tensión en forma de "H" con brazos de control	

GARANTÍAS RENAULT(1)

GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO Contra defectos de cualquier material o montaie. Aplica en reparación, reemplazo de partes o componentes afectados, así como en mano

de obra. Duración de 2 años o 50,000 km, lo que ocurra primero. GARANTÍA DE PARTES

Aplica en piezas de recambio y reemplazo de partes.

Duración de 1 año. Venta en mostrador.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN

Defectos causados por corrosión en la carrocería.

Duración de 6 años sin límite de kilometraje.

GARANTÍA DE REPARACIÓN

Aplica en piezas y mano de obra en cualquier taller autorizado Renault. Duración de 1 año o 15,000 km, lo que ocurra primero. GARANTÍA DE PINTURA

Contra defectos en la pintura. Duración de 3 años sin límite

de kilometraje. (1)Aplican restricciones.

RENAULT® **ASISTENCIA** 01-800-505-1515

RENAULT ASISTENCIA

3 años de servicio de asistencia inmediata sin costo al cliente, disponible 24 horas, 365 días del año.



COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Renault, por su compromiso con el medio ambiente, es el primero en presentar vehículos ecológicos y económicos. Ecológicos por los resultados medibles en todas las etapas del ciclo de vida. Económicos en términos de consumo de combustible y de ofertas tecnológicas accesibles para todos

RENAULT®

SERVICIOS FINANCIEROS


RENAULT SERVICIOS FINANCIEROS

Atractivos planes de financiamiento a la medida de distintas necesidades.[2]


Atención a Clientes: 01 800 500 4002 atencion.cliente@nrfm.com.mx


⁽²⁾ Planes de financiamiento según términos y condiciones de NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

ATENCIÓN A CLIENTES: 01 800 505 1516 relaciones.clientes@renault.com

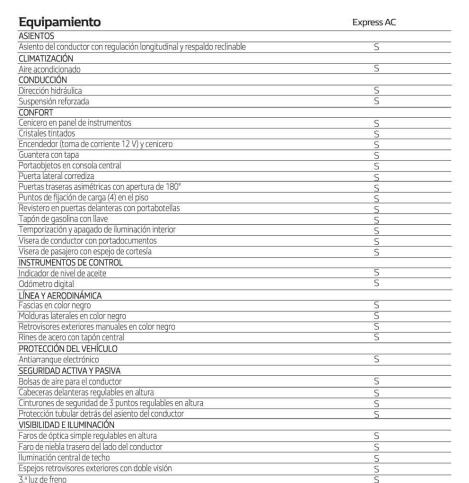

S=Serie





Color



Blanco Glaciar

Tapón central de rin

Folleto de carácter informativo. Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características, especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso. Equipos disponibles según versión. Imágenes de referencia. Abril 2015.



^{*} Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

** En situaciones combinadas de altura mayor a 2,000 metros sobre el nivel del mar y más de 15% de pendiente, la carga útil debe reducirse en un 10% para conservar el desempeño adecuado del motor y evitar un desgaste excesivo.